

FICHE TECHNIQUE : Borne escamotable ø200 HS 700 mm

RÉF. 121286



15/20

PERFORMANCE

Extraction	C
Production	B
Distribution	B
Utilisation	A
Elimination	B

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Borne en acier épaisseur 4 mm, fournie avec un caisson de coffrage, une bande réfléchissante, une clé de manoeuvre et un couvercle (plaque de sol) en acier au RAL de la borne

Descente de la borne par pression sur le dessus du cylindre, après déverrouillage de la serrure

Remontée automatique, assistée par ressort à gaz

Verrouillage automatique en position haute et en position basse

NE PAS POSITIONNER SOUS LES BANDES DE ROULEMENTS DES VEHICULES en cas de roulage

DIMENSIONS ET POIDS


Dim: ø 200 et HS 700 mm

FABRICATION



DELAIS

Environ 5 à 6 semaines - A confirmer lors de la commande

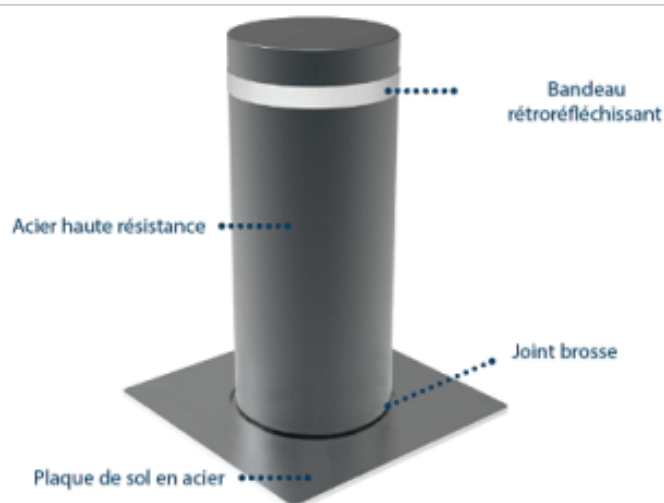

L'ensemble des informations présentes sur ce document sont susceptibles d'être modifiées à tout moment et sans préavis. Elles sont fournies à titre purement informatif et n'ont aucun caractère contractuel.