


FICHE TECHNIQUE : Boîte aux lettres 4 volumes encastrées traversant

RÉF. FC002

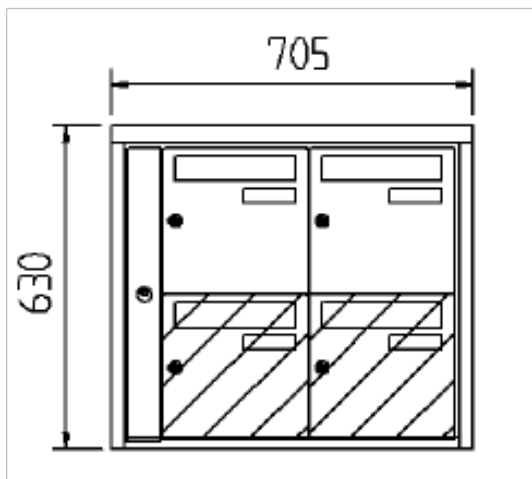

16/20

PERFORMANCE

Extraction	B
Production	B
Distribution	B
Utilisation	A
Elimination	B

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Courriel encastré total avec façade hydrofuge simple face avec volet, livré avec pack de mise en service et tableau de clés, conforme à la norme NF D27-405.

Alvéoles en tôle de 6/10ème construites par cloisonnement et clipées sans soudure.

Habillage double enveloppe à chants angulaires en tôle de 10/10ème revêtu de protection bi-métal et laqué assurant la ventilation des boîtes.

1 vantail de porte collective à ancrage de sécurité multi-points avec profil de verrouillage central à griffes en aluminium laqué de 32/10ème fermé par une serrure provisoire.

Guides de fermeture et butées antibruit intégrés.

Finition en poudre polyester.

Portes individuelles jointives embouties de type FLat, anti-vandalisme, en acier 12/10ème, grade 3.

Disposition : 2 volumes juxtaposés et 2 volumes superposés.

DIMENSIONS ET POIDS

Dim : 705 x 630 mm

FABRICATION



DELAIS

Environ 4 à 5 semaines - A confirmer lors de la commande

L'ensemble des informations présentes sur ce document sont susceptibles d'être modifiées à tout moment et sans préavis. Elles sont fournies à titre purement informatif et n'ont aucun caractère contractuel.