FICHE TECHNIQUE :
PIETO Hando

RÉF. 118807HANDO

17/20

PERFORMANCE

Extraction	B
Production	A
Distribution	B
Utilisation	A
Elimination	B

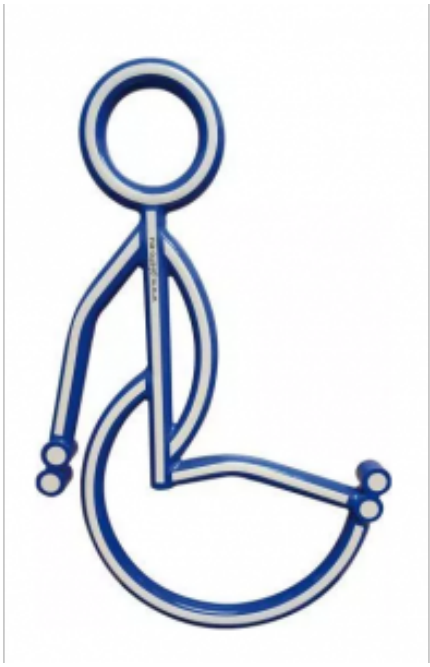

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Acier S235JR
Tubes de 42 mm
Couche polyzinc anticorrosion
Peinture époxy 80 microns cuite au four
Bande rétro-réfléchissante 20 mm sur 2 faces

DIMENSIONS ET POIDS
Poids : 15.5 kg

MODE DE POSE
Pattes de scellement direct
Dimensions : Corps H 1020 x l 423 mm

COLORIS
5 RAL disponibles RAL 1003 Jaune, RAL 2009 Orange, RAL 3020 Rouge, RAL 5017 Bleu, RAL 4006 Pourpre.

OPTIONS
Platine de fixation
Version non Hando

FABRICATION

DELAIS
Environ 5 à 6 semaines - A confirmer lors de la commande

L'ensemble des informations présentes sur ce document sont susceptibles d'être modifiées à tout moment et sans préavis.
Elles sont fournies à titre purement informatif et n'ont aucun caractère contractuel.

CHALLENV
MEMBRE DU GROUPE SULO

04 37 23 68 40
04 78 79 15 76
challenv@challenv.fr

Société CHALLENV
1336 rue des Chartinières
01120 DAGNEUX