FICHE TECHNIQUE : **Potelet primabloc clé triangle**

RÉF. 121110



16/20

PERFORMANCE

Extraction	B
Production	B
Distribution	B
Utilisation	A
Elimination	B

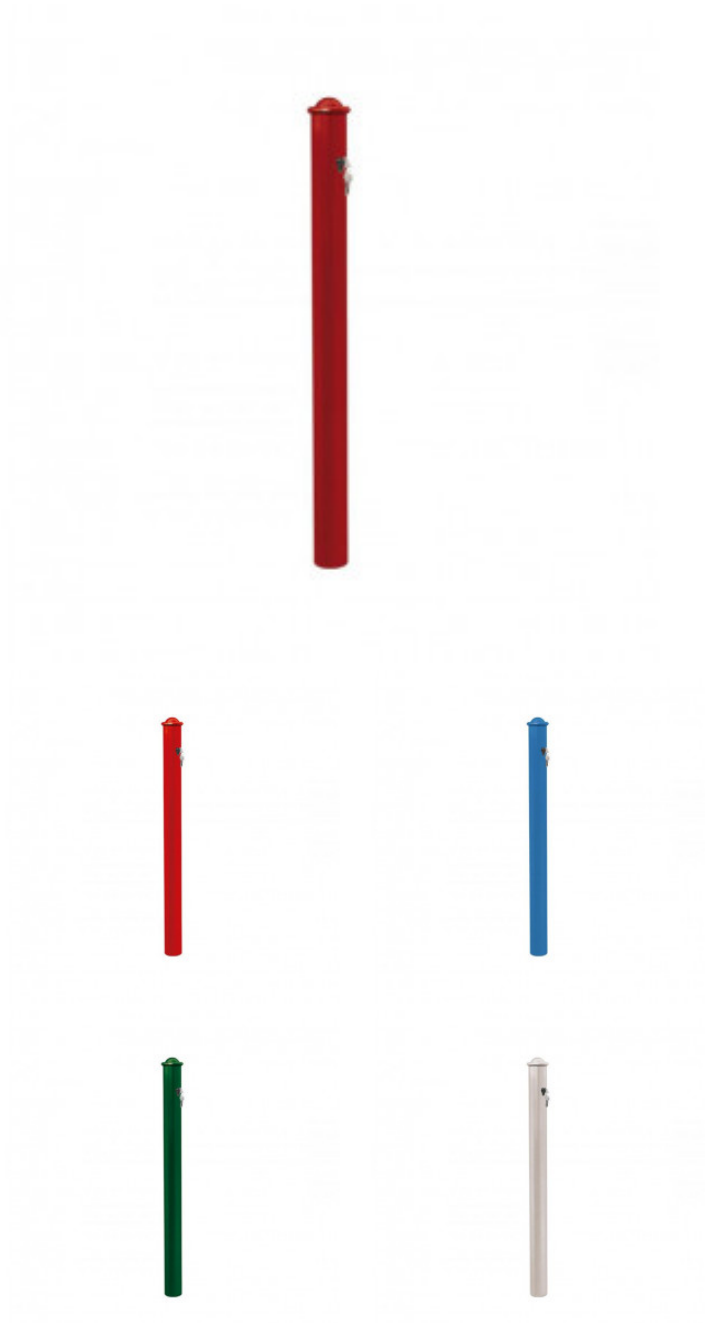

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Fabrication française
Tube acier ø 76 mm
épaisseur 3 mm
4 pommeaux au choix en fonte
d'acier soudé au choix : Boule,
City, Agora ou Forum
Finition peint sur zinc selon
10 coloris standards
Peinture poudre polyester épaisseur
60µ cuit au four à 200°C
Serrure avec 1 clé triangle de 11 fournie
Verrouillage et déverrouillage par
rotation du potelet

DIMENSIONS ET POIDS

Poids : 9 kg
Dim : ø 76 x Ht hors sol 850 mm (hors pommeau)

MODE DE POSE

Fixation fourreau à sceller sur 250 mm
Plot béton 250 x 250 x 350 mm + drain obligatoire

COLORIS

RAL 3020 - 9010 - 9005 - 3004 - 6005 - 5010 -
10 coloris standards au choix :
8017 - 7044 - Gris Procity - Aspect Corten

OPTIONS

Serrure 3 clés différentes ou identiques

FABRICATION

DELAIS

Environ 5 à 6 semaines - A confirmer lors de la commande

L'ensemble des informations présentes sur ce document sont susceptibles d'être modifiées à tout moment et sans préavis.
Elles sont fournies à titre purement informatif et n'ont aucun caractère contractuel.

CHALLENV
PART OF Sulo GROUP

04 37 23 68 40
04 78 79 15 76
challenv@challenv.fr

Société CHALLENV
1336 rue des Chartinières
01120 DAGNEUX