
FICHE TECHNIQUE : **K16 Baliroad +**

RÉF. 125510



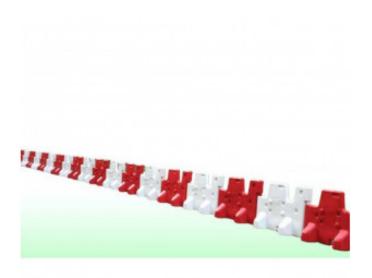

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Fabrication Française

Structure en PEHD traité anti UV
Teinté dans la masse
Element démontable sans chariot ni outil
Conforme aux normes NFP 98 - 453
Lestage avec de l'eau, plastobloc ou sable
Emprise au sol très faible : 27 cm
Pas de pièces de liason nécessaire
36 éléments par palettes



DIMENSIONS ET POIDS

Poids lesté: 150 kg

Poids: 6 kg

Dim: 1000 x 500 x 800 mm



Rouge et Blanc

Environ à 1 semaines - A confirmer lors de la commande





L'ensemble des informations présentes sur ce document sont susceptibles d'être modifiées à tout moment et sans préavis. Elles sont fournies à titre purement informatif et n'ont aucun caractère contractuel.



04 37 23 68 40

© 04 78 79 15 76

Société CHALLENV 1336 rue des Chartinières 01120 DAGNEUX