FICHE TECHNIQUE :
Potelet Amortichoc

RÉF. 121101

16/20

PERFORMANCE

Extraction	B
Production	B
Distribution	B
Utilisation	A
Elimination	B

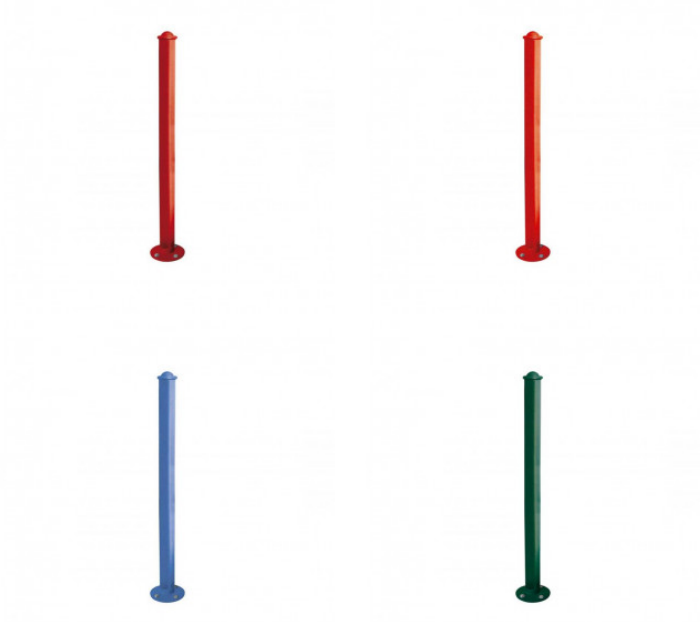

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Tube d'acier ø 76 mm
Finition peint sur zinc selon 10 RAL standards
Inclinaison maximale 45°
4 pommeaux au choix : City, Boule, Agora ou Forum -
Options : Pommeau Carrefour ou inox

DIMENSIONS ET POIDS
Poids : 10 kg
Dim : ø 76 x Ht hors sol 1105 mm

MODE DE POSE
Fixation au sol par étrier de scellement fourni

COLORIS
RAL 3020 - 9010 - 9005 - 3004 - 6005 - 5010
8017 - 7044 - Gris Procity - Aspect Corten

FABRICATION

DELAIS
Environ 4 à 5 semaines - A confirmer lors de la commande

L'ensemble des informations présentes sur ce document sont susceptibles d'être modifiées à tout moment et sans préavis.
Elles sont fournies à titre purement informatif et n'ont aucun caractère contractuel.

CHALLENV
MEMBRE DU GROUPE SULO

04 37 23 68 40
04 78 79 15 76
challenv@challenv.fr

Société CHALLENV
1336 rue des Chartinières
01120 DAGNEUX