

FICHE TECHNIQUE : Support vélo 5 places décalé galva


RÉF. 116034



16/20

PERFORMANCE

Extraction	B
Production	B
Distribution	B
Utilisation	A
Elimination	B

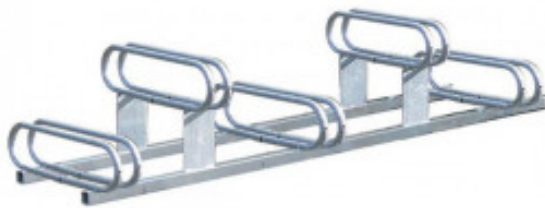

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tubes acier galva \varnothing 22 mm
 et 35 x 35 mm
 Emplacement décalés en hauteur
 utilisables des 2 côtés
 pour éviter que les
 guidons ne s'entrechoquent

DIMENSIONS ET POIDS

Dim : 1500 x 550 x 388 mm
 Poids : 16 kg

MODE DE POSE

A poser ou à fixer au sol par trous \varnothing 10 mm (visserie
 non fournie)

COLORIS

Finition galvanisée

OPTIONS

Version 6 places peinte ou galva

FABRICATION



DELAIS

Environ 3 à 4 semaines - A confirmer lors de la
 commande

L'ensemble des informations présentes sur ce document sont susceptibles d'être modifiées à tout moment et sans préavis.
Elles sont fournies à titre purement informatif et n'ont aucun caractère contractuel.