

# FICHE TECHNIQUE : Epingle protection peint


RÉF. 122038PE



16/20

## PERFORMANCE

Extraction	B
Production	B
Distribution	B
Utilisation	A
Elimination	B

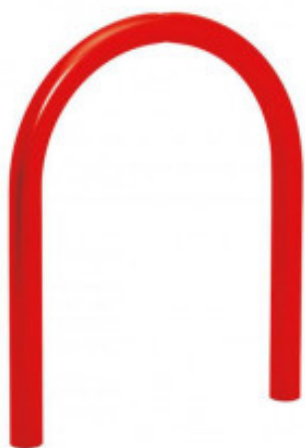

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### Fabrication française

Tube acier galvanisé  $\varnothing$  60 mm  
Finition peinture poudre polyester  
selon 10 coloris au choix  
Rayon de cintrage 275 mm

### DIMENSIONS ET POIDS

Dim : 625 x 60 x 690 mm  
Poids : 7 kg  
Hauteur totale : 870 mm

### MODE DE POSE

Fixation par scellement sur 180 mm

### COLORIS

10 RAL standards au choix :  
5010 - 8017 - 7044 - Gris Procity - Aspect Corten  
3020 - 9010 - 9005 - 3004 - 6005

### OPTIONS


Epingle en inox  
Epingle galvanisé sans peinture

### FABRICATION



### DELAIS

Environ 4 à 5 semaines - A confirmer lors de la commande



L'ensemble des informations présentes sur ce document sont susceptibles d'être modifiées à tout moment et sans préavis. Elles sont fournies à titre purement informatif et n'ont aucun caractère contractuel.