

FICHE TECHNIQUE : Pas cadencé PMR


RÉF. 145038



15/20

PERFORMANCE

Extraction	B
Production	B
Distribution	B
Utilisation	A
Elimination	C

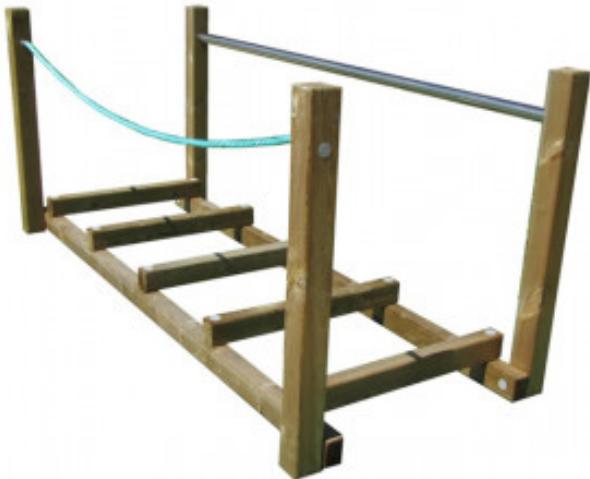

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Fabrication française

Bois essence pin rouge

Traité autoclave classe 4 C

certifié PEFC

Module PMR

Rambarde section : 90*68 mm

Poteau section 90 x 90 mm

1 lisse inox et 1

corde composée de 4 torons en polypropylène ø 22 mm

Nombre de réservation : 4

Dosage béton : 300 kg/m³

Visserie fournies

DIMENSIONS ET POIDS

Zone d'implantation et de sécurité 5490 x 3990 mm

Hauteur hors sol 940 mm

MODE DE POSE

Diamètre 50 x 50 cm

Scellement direct profondeur 45 cm

COLORIS

Pin naturel

OPTIONS

Pont escalier PMR

FABRICATION



DELAIS

Environ 4 à 5 semaines - A confirmer lors de la commande

L'ensemble des informations présentes sur ce document sont susceptibles d'être modifiées à tout moment et sans préavis. Elles sont fournies à titre purement informatif et n'ont aucun caractère contractuel.